

# 機車 E-tag 標籤黏貼注意事項


一、 機車建議貼於龍頭或前斜板的「平滑處」以免影響感應。

二、 請水平方向黏貼，不可垂直方向

黏貼。

三、 黏貼位置不能為金屬物也不能含

有金屬成份，會影響感應效果。




黏貼步驟：

一、 先擦拭、清潔黏貼位置(正面)：



## 二、黏貼機車 E-tag 標籤

(限橫式)

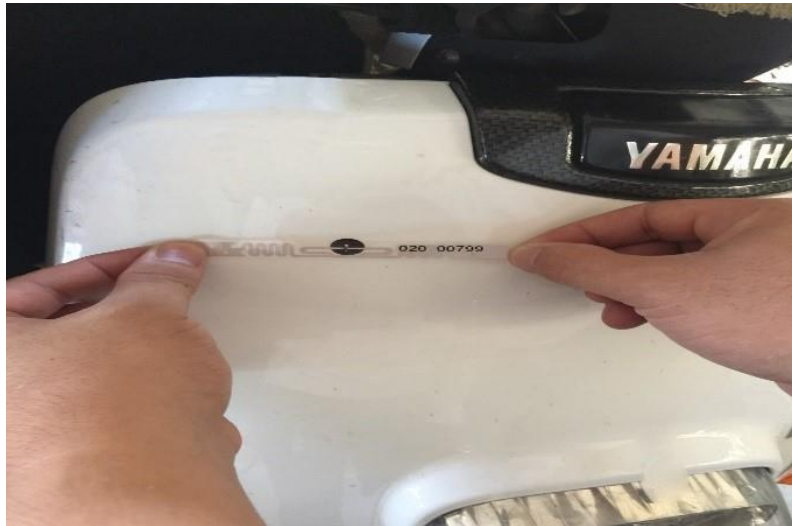

## 三、黏貼完成



● 各式機車 E-tag 標籤黏貼位置參考圖





錯誤黏貼範例：

正下方



下方內側邊位置



靠側邊位置



不平滑的表面



機車行徑柵欄機出、入口前，E-tag 標籤感應注意事項：

一、 行徑柵欄機前感應器讀取 E-tag 標籤



二、 為防止學生受傷或校內產物損壞賠償，請依機車感應規定行駛，  
**勿有跟車現象：**

